

Référence article 0 611 911 100

EAN 4059952528090



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Électriciens Plomberie, chauffage et climatisation Bâtiment
Sans-fil/filaire	Sans-fil

### Caractéristiques techniques



Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	2 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	0 – 5.100 cps/min
Vitesse de rotation nominale	0 – 1.800 tr/min
Poids sans batterie	2.3 kg
Porte-outils	SDS plus

### Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perceur, de	4 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perceur, jusqu'à	20 mm
Plage de diamètres pour perforation dans le béton	4 – 20 mm
Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton	6 – 10 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	101 dB(A)
Incertitude K	3 dB

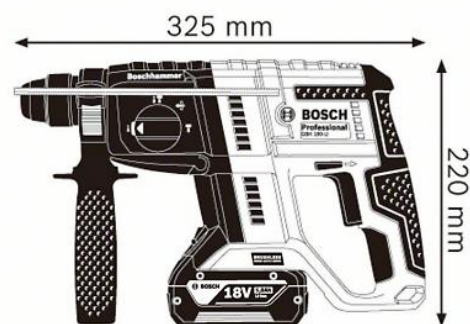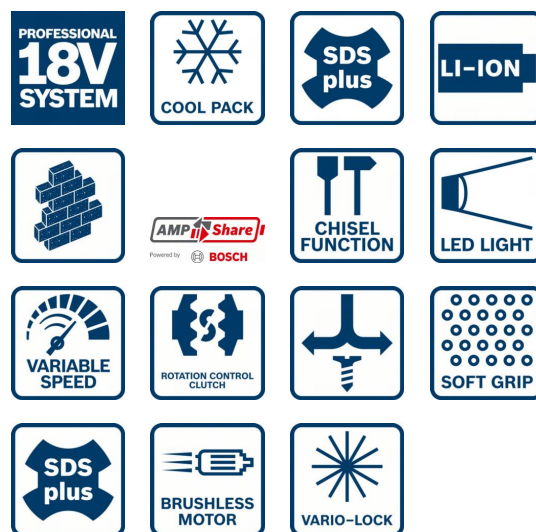

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Toute la qualité Bosch : confort sans-fil et performance durable grâce au moteur sans charbon

### Avantage utilisateur

- Puissant système de percussion de 2,0 J, trois modes au choix (perçage, perforation, burinage) pour un usage polyvalent
- Faible besoin de maintenance, plus grande autonomie par charge de batterie, temps d'arrêt réduits et longévité accrue grâce au moteur sans charbon
- Bon rapport poids/performances avec un poids de seulement 2,4 kg, permet même d'effectuer des travaux de burinage légers