


# FICHE TECHNIQUE

## PRESTIO

### Pack fixation latérale 2m

Réf. 2373 – EAN 3443440023739 – NOIR – RAL 9005

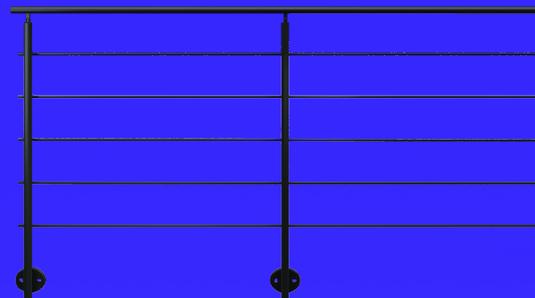

Fabrication Française  
Qualité professionnelle

Solution prête à poser, livrée en kit

Matériaux : aluminium texturé

Normes : NF P 01-012 + NF P 01-013

Pose latérale : horizontale, rampant

Utilisation intérieur/extérieur

**GARDE-CORPS FACILE, FIABLE ET FAISABLE PAR TOUS**

Garantie 5 ans


**RAL 9005**

#### Composition pack


- 2 poteaux en applique
- 1 main courante
- 2 platines au sol
- 5 tubes
- 2 embouts main courante
- 2 goupilles élastiques
- 10 bouchons tubes
- 5 assembleurs tubes
- Visserie d'assemblage

1x Main courante



2x Finition MC

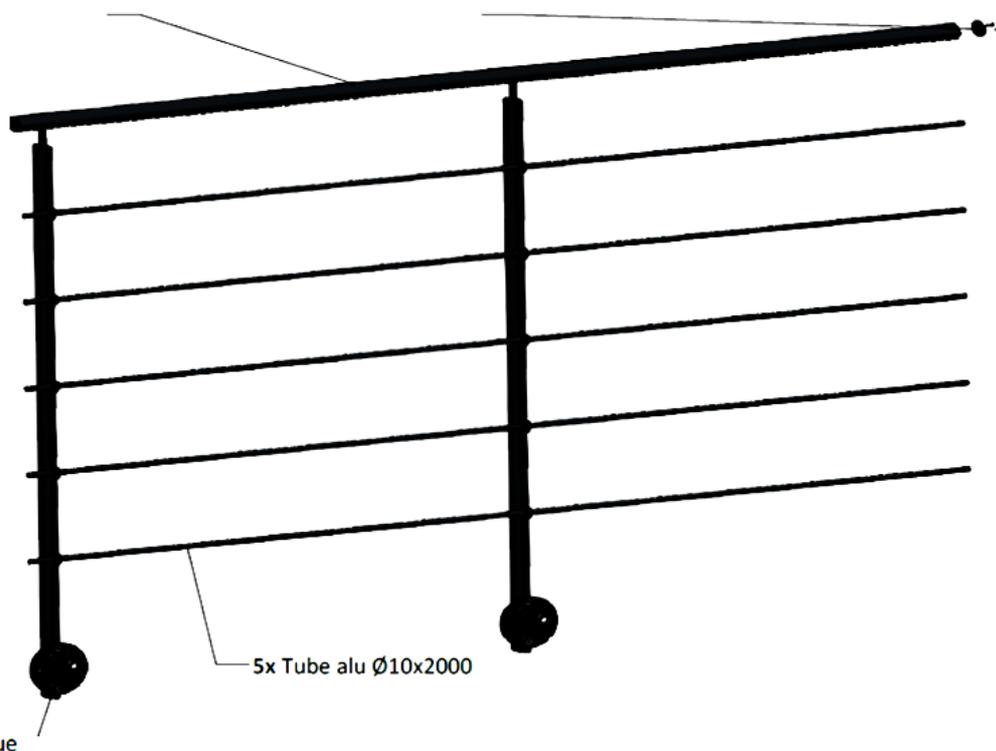

2x Poteau applique

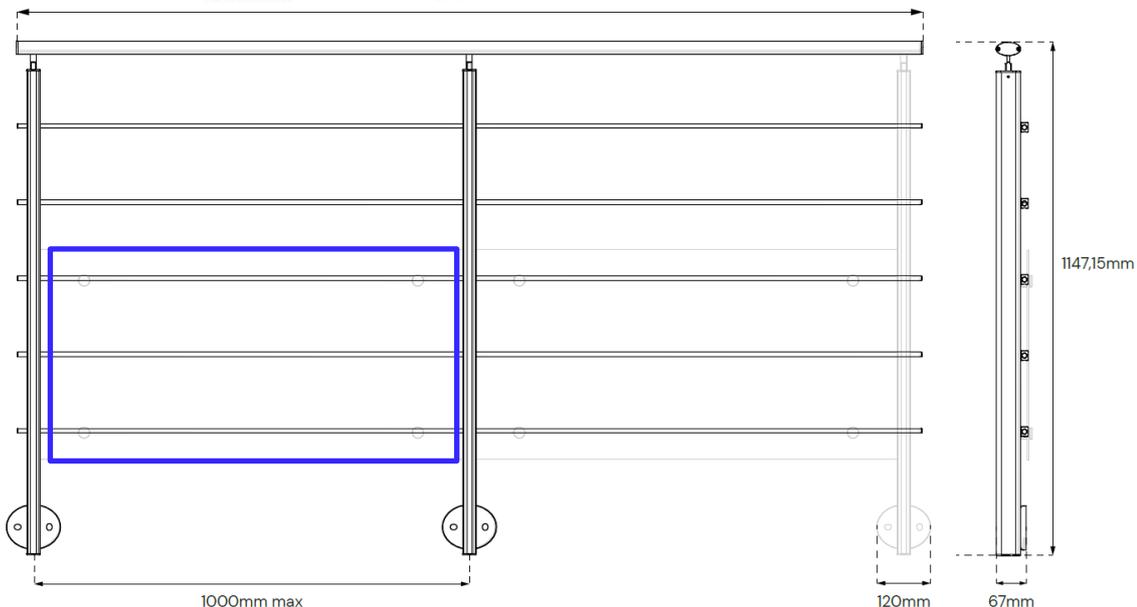

Kit de mise à la norme ref.2380 non inclus.



Poteau <b>x2</b>		926x55x30
Main-courante <b>x1</b>		2000x55x30
Tube <b>x5</b>		Ø 10x2000
Tige supérieure <b>x2</b>		93,3x15,2x13,6
Support main-courante <b>x2</b>		70x15,2x11
Embout main-courante <b>x2</b>		55x30x3
Platine pied <b>x2</b>		100x120

+ Visserie

Finition poteau <b>x2</b>		55x30x9
Support de tube <b>x10</b>		25x22x15
Finition poteau basse <b>x2</b>		50x30x9
Ame <b>x2</b>		Ø 14x118
Rondelle caoutchouc <b>x10</b>		18x11x1,5
Assembleur tube <b>x5</b>		Ø 6x50
Goupille élastique <b>x2</b>		Ø 3x30
Bouchon tube <b>x10</b>		Ø 10,4x7

## LOGISTIQUE



**Gencod**

3443440023739 – réf 2373

**Livré**

En pack

**Poids unité de vente**

8,235 kg

**Colis**

6 cm x 220 cm x 12 cm

## INFOS COMPLÉMENTAIRES

### Conditionnement:


Unité de vente : 1 pce

Accessoires de fixation au sol non fournis mais disponibles à l'achat



Tirefonds pour sol bois: 2378 – Noir  
Chevilles pour sol béton: 2379 – Noir

L'entraxe poteaux ne doit pas dépasser 1000mm



OPTION : MISE AUX NORMES

NF P 01-012 + NF P 01-013  
Panneau transparent de protection.  
Sécurité pour une hauteur de chute supérieure ou égale à 1 mètre  
vendu séparément - Garantie 2 ans

### Nettoyage de la main courante 3 à 4 fois par an

Premier nettoyage à faire en fin d'installation à l'aide d'un chiffon doux et à l'eau claire. Un nettoyage annuel minimum est nécessaire. Le support de nettoyage ne doit pas être agressif, ne doit pas contenir d'acier ou particules de fer. Les supports tels que éponges en paille de fer sont exclus.