

# FICHE TECHNIQUE

## PRESTIO

### Poteau à plat

Réf. 2372 – EAN 3443440023722 – NOIR – RAL 9005

Fabrication Française

Qualité professionnelle

Solution prête à poser, livrée en kit

Matériaux : aluminium texturé

Normes : NF P 01-012 + NF P 01-013

Pose à plat : horizontale, rampant

Utilisation intérieur/extérieur


**GARDE-CORPS FACILE, FIABLE ET FAISABLE PAR TOUS**








Garantie 5 ans
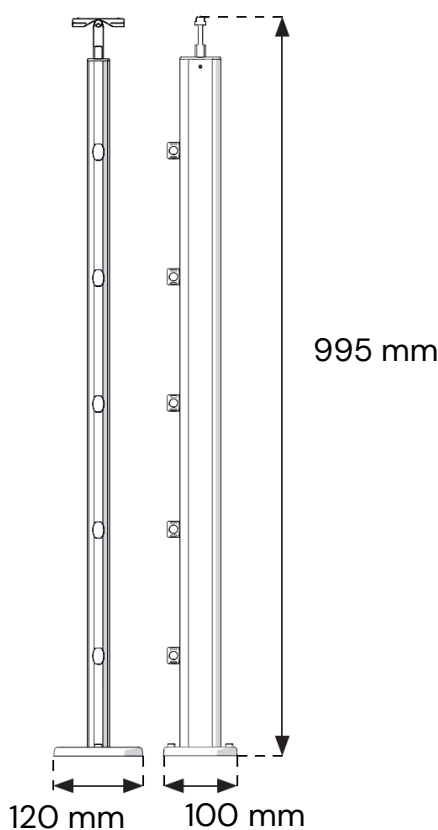
#### Composition pack

1 poteau à plat  
1 platine au sol  
1 support de main courante  
5 supports de tubes  
Visserie

**RAL 9005**



Poteau <b>x1</b>		926x55x30
Finition poteau <b>x1</b>		55x30x9
Support de tube <b>x5</b>		25x22x15
Rondelle caoutchouc <b>x5</b>		18x11x1,5
Platine pied <b>x1</b>		100x120
Support main-courante <b>x1</b>		70x15,2x11
Tige main-courante <b>x1</b>		93,5x15,2x13,6

+ Visserie

## LOGISTIQUE



### Gencod

3443440023722 – réf 2372

### Livré

En pack

### Poids unité de vente

1,90 kg

### Colis

8 cm x 96 cm x 12 cm

## INFOS COMPLÉMENTAIRES


### Conditionnement :

Unité de vente : 1 pce

Accessoires de fixation au sol non fournis mais disponibles à l'achat 

Tirefonds pour sol bois: 2378 – Noir  
Chevilles pour sol béton: 2379 – Noir

L'entraxe poteaux ne doit pas dépasser 1000mm



OPTION : MISE AUX NORMES

**NF P 01-012 + NF P 01-013**  
Panneau transparent de protection.  
Sécurité pour une hauteur de chute supérieure ou égale à 1 mètre  
vendu séparément - Garantie 2 ans

### Nettoyage de la main courante 3 à 4 fois par an

Premier nettoyage à faire en fin d'installation à l'aide d'un chiffon doux et à l'eau claire. Un nettoyage annuel minimum est nécessaire. Le support de nettoyage ne doit pas être agressif, ne doit pas contenir d'acier ou particules de fer. Les supports tels que éponges en paille de fer sont exclus.