

## INFORMATION PRODUIT

Date	30/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	689 390 01EN
Désignation	BT 110



# BT 110



**Légère et maniable**, la motofaucheuse **BT 110** est conçue pour couper de hautes herbes et des cultures fourragères.

La **barre de coupe de 92cm** à denture spéciale montée en position centrale assure une coupe précise.

La **transmission en aluminium à bain d'huile** assure une longue durée de vie.

Elle est particulièrement simple à utiliser grâce à des **commandes intuitives** et dispose d'une seule vitesse.

Le raccordement "**Quick-Fit**" du nez de faucheuse permet un démontage rapide.

Les commandes d'accélérateur et d'arrêt sont regroupées sur un seul levier.

## INFORMATION PRODUIT

Date	30/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	689 390 01EN
Désignation	BT 110



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Moteur

Marque	Type - Norme	Modèle	Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	Puissance (ch/kw)	Soupapes en tête
EMAK	4 Temps - Euro 2	K700H	183	5,36/4	Oui (OHV)
Carburant					Essence
Capacité du réservoir de carburant (L)					3
Type de filtre à air					Mousse + bain d'huile
Démarrage					Manuel

### Transmission

Type (huile)	Boite de vitesse en aluminium à bain d'huile (15W40)
Vitesse (km/h)	1 vitesse avant 2,3 km/h
Différentiel	Non
Inverseur marche AV/AR	Non

### Système de coupe

Largeur de coupe (cm)	92
Entrainement de la barre de coupe	Mécanisme à excentrique
Type de lame	Spécial
Patins de réglage de hauteur de coupe	Oui
Système de fixation	Quick-Fit

### Homologations

Pression acoustique (dB(A)) UNI EN 12733	94,9
Puissance acoustique assurée (dB(A)) UNI EN 12733	107
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> ) (UNI EN 12733 EN 12096)	11 (SX) / 14 (DX)
Incertitude (m/s <sup>2</sup> ) (EN 12096)	2

### Caractéristiques

Châssis	Acier renforcé
Roues	Agraires 3,5x6"
Guidon	Ajustable en hauteur - Système d'amortissement des vibrations
Poids à sec (kg)	66

### Logistique (cellule)

Poids brut (kg)	80
Longueur (cm)	108
Largeur (cm)	60
Hauteur (cm)	68



## INFORMATION PRODUIT

Date	30/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	689 390 01EN
Désignation	BT 110



# BT 110

Le moteur EMAK 4 temps **K700H de 183 cc** se distingue par sa haute performance en terme de couple et de puissance fournie.

La **disposition des soupapes en tête (OHV)** permet des économies de carburant et une plus grande autonomie de travail.




**Robuste boîte de vitesses à bain d'huile avec boîtier en aluminium** et engrenages à vis sans fin. Assure une durée de vie maximale.



Barre de coupe d'une **largeur de 92 cm**, **mécanisme d'entraînement par excentrique**.

Le **presse lame réglable** (Fig. a) permet de rattraper simplement et rapidement l'usure et les jeux.

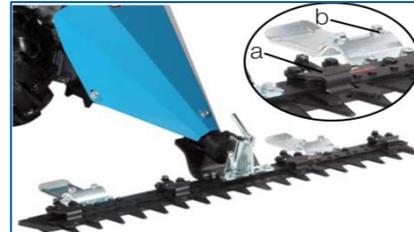

**Patins réglables** (Fig. b) pour ajuster la hauteur de coupe

Système de fixation **Quick-Fit** : permet un démontage simple et rapide de la barre de coupe pour faciliter le transport ou la maintenance.



**Roues à profil agraire de 3,5 x 6"** garantissant une excellente traction sur n'importe quel type de terrain.



## INFORMATION PRODUIT

Date	30/06/2017
Numéro version	V0
Réf/Code article	689 390 01EN
Désignation	BT 110



# BT 110

**Système antivibrations** : monté entre le support de guidon et la boîte de vitesse pour plus de confort pendant l'utilisation.




**Levier multifonction** avec accélérateur et arrêt moteur dans un seul levier, pour simplifier l'utilisation (Fig. a).



**Guidon réglable en hauteur, poignées ergonomiques** garantissant un meilleur confort pour l'opérateur pendant l'utilisation (Fig. b).

### Dimensions (mm)

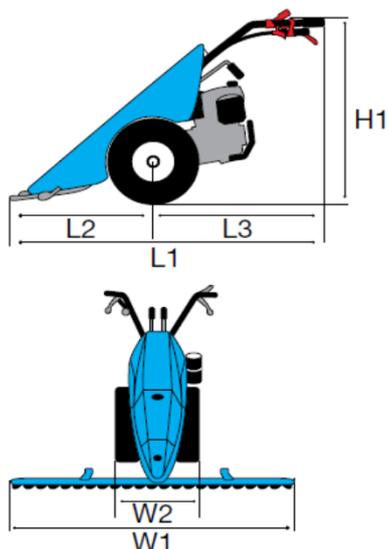

L1	1540
L2	740
L3	800
H1	990
W1	920
W2	400

Son **poids** et ses **dimensions** lui assurent une **excellente maniabilité** et facilitent le rangement et le transport.