


PORTES DE PLACARD

COULISSANTE ACIER YNGENIO

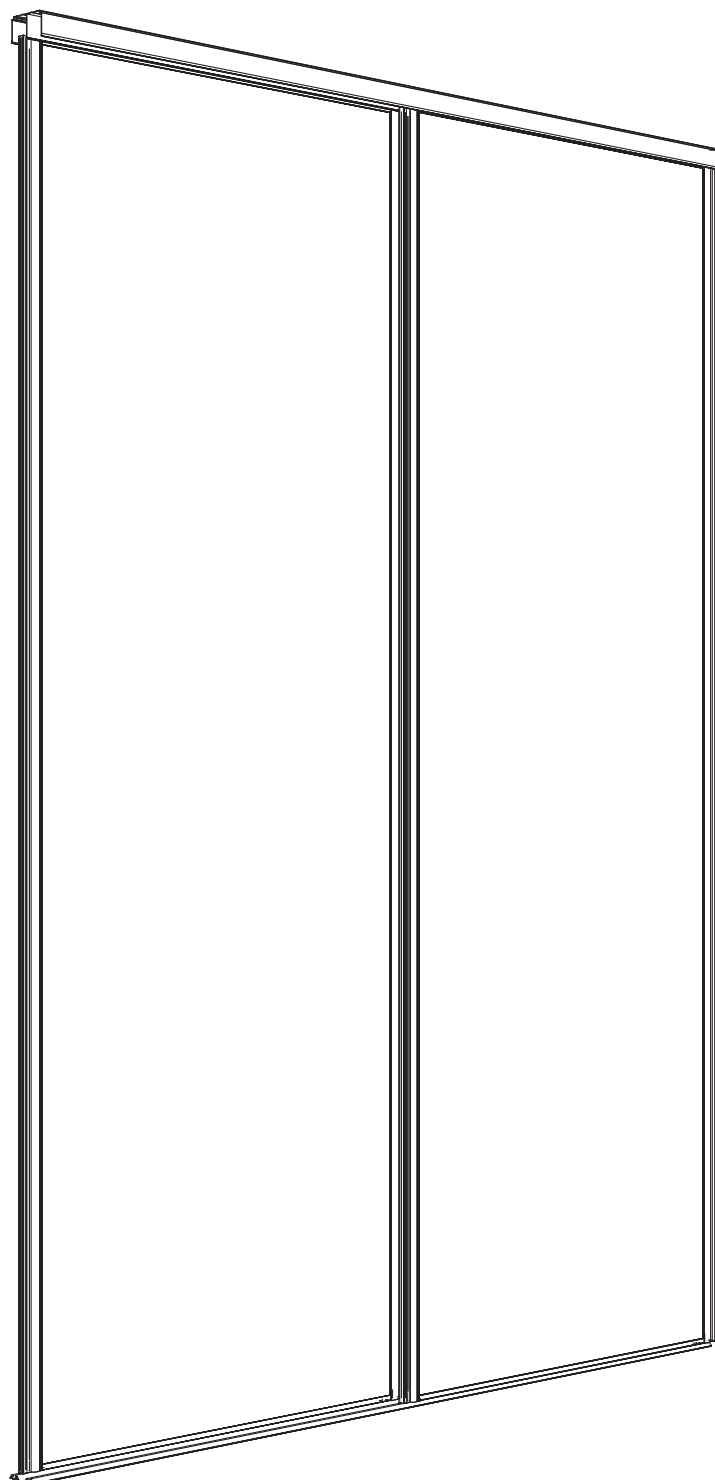



N2402Y

Recommandations




Pour profiter pleinement des fonctionnalités de ce produit, nous vous recommandons une lecture attentive des instructions de montage suivantes. Cette notice doit-être conservée par les utilisateurs successifs afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

Composition


Colis Porte :

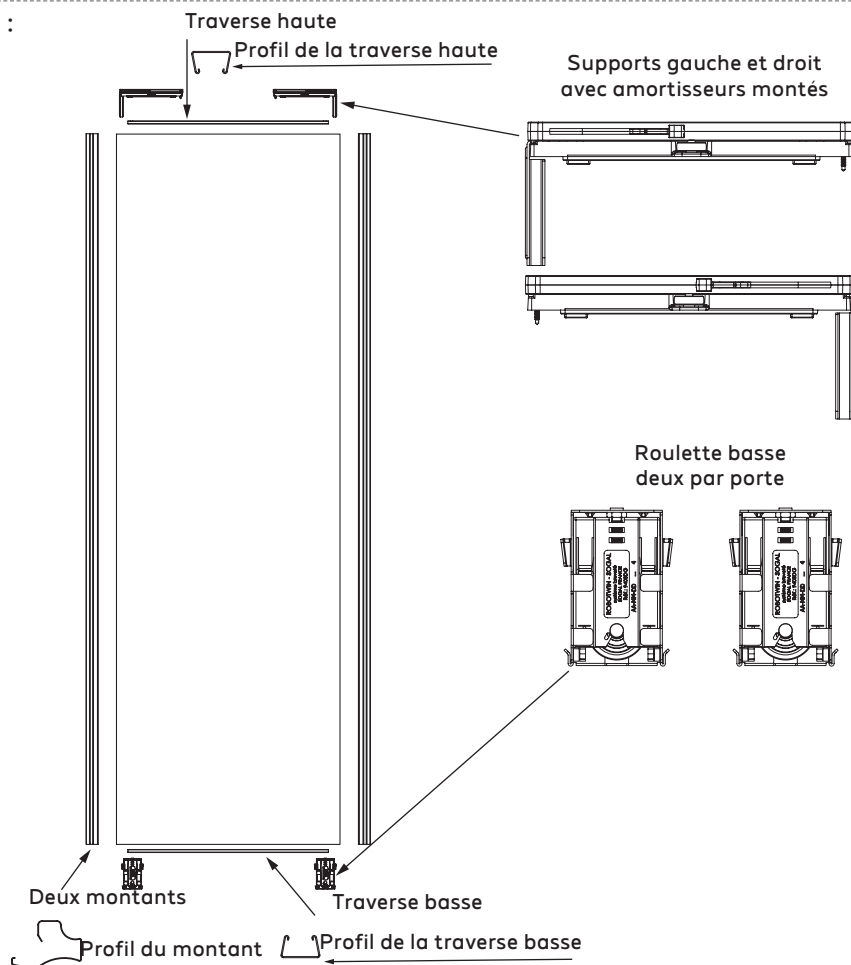

Outils nécessaires



Colis Rail :

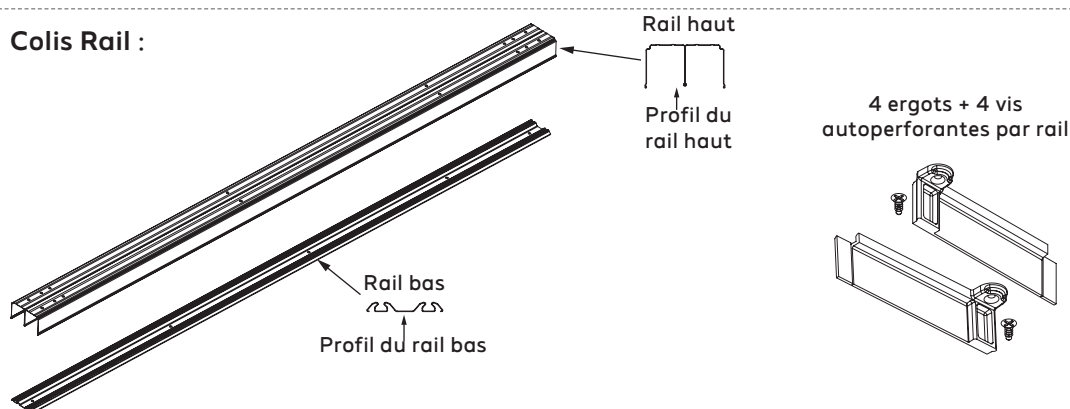


Important : Fixation sol et plafond NON FOURNIE / Vérifier le bon aplomb des murs / Les étagères doivent être en recul de 100 mm par rapport à l'avant du placard

Nettoyage : Avec une éponge non abrasive légèrement humidifiée à l'eau savonneuse. Terminer en rinçant à l'eau claire puis essuyer avec un chiffon doux.

Attention : Ne jamais utiliser de détergents ni de produits chimiques, type essence, acétone, alcool ou autres dissolvants. Exclure l'utilisation de produits alcalins ou acides et l'emploi d'éponges à poncer, papiers abrasifs, brosses à poils durs etc...

POSE DES RAILS

1 Positionner le rail haut, repérer les perçages et percer :

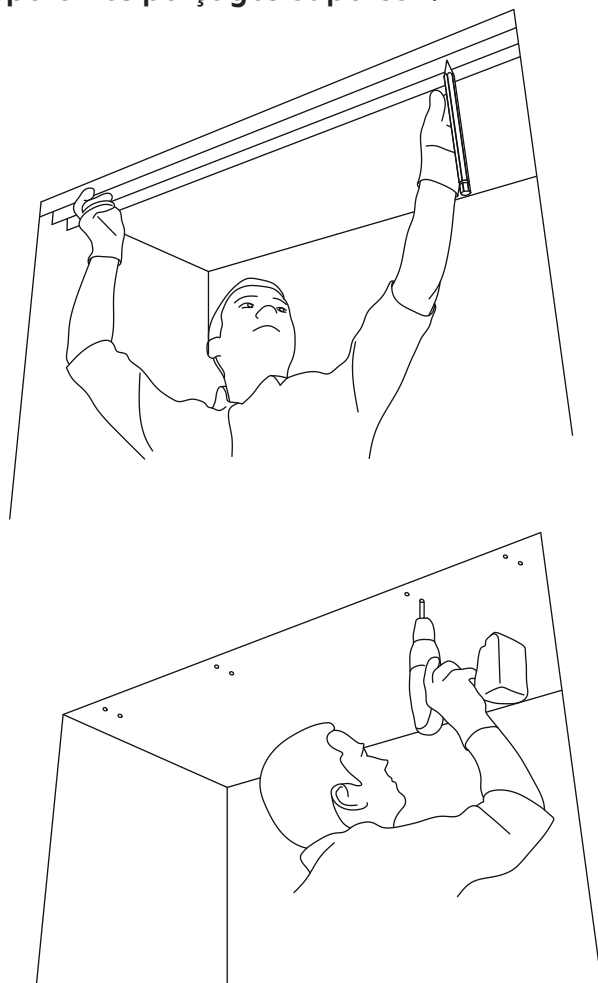


2 Fixer les rails :

Fixation du rail haut
par vis + chevilles adaptées à votre plafond


Fixation du rail bas :
Utiliser un adhésif double face sur la longueur du rail

Astuce pour positionner le rail bas :
- Positionner une porte dans les rails
- Vérifier l'aplomb avec un niveau
- Marquer au crayon l'emplacement du rail bas




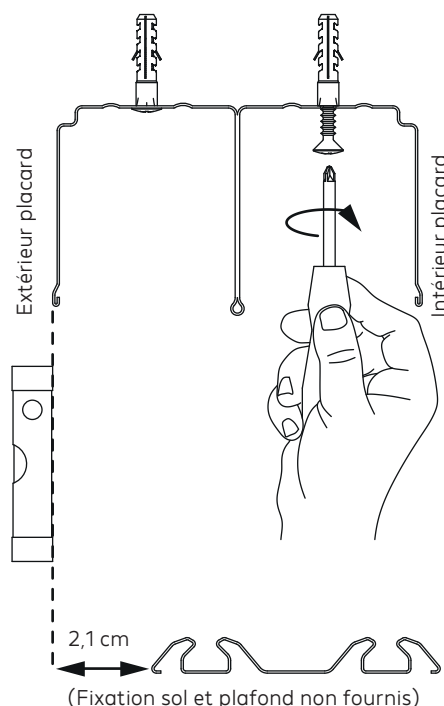


INSTALLATION DES PORTES



3 Armer les amortisseurs :

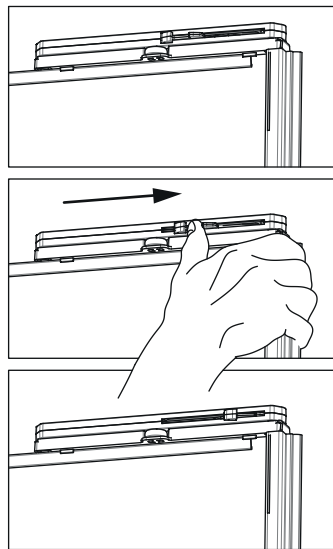


4 Descendre les roulettes :

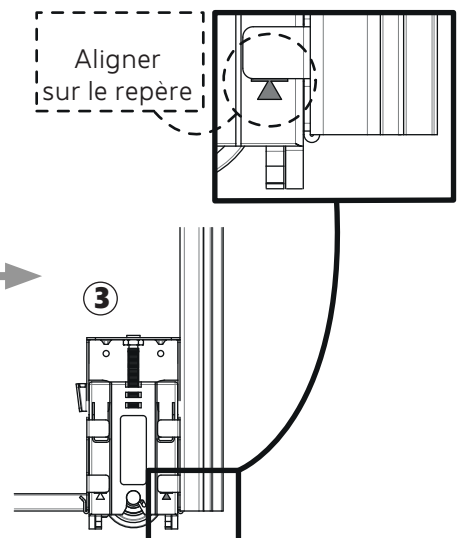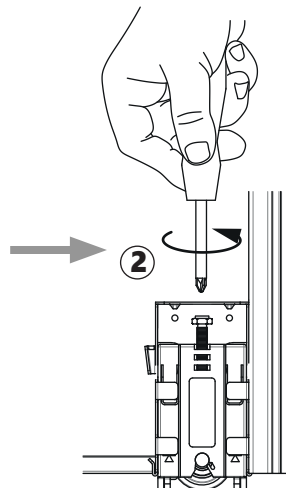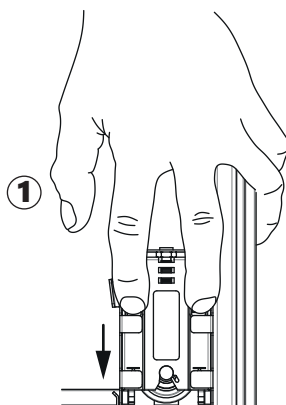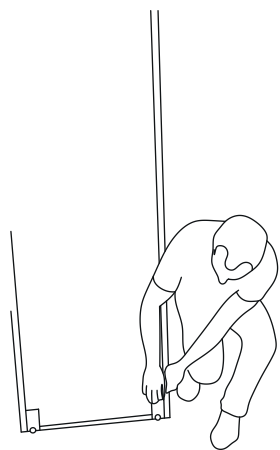

5 Poser les portes :

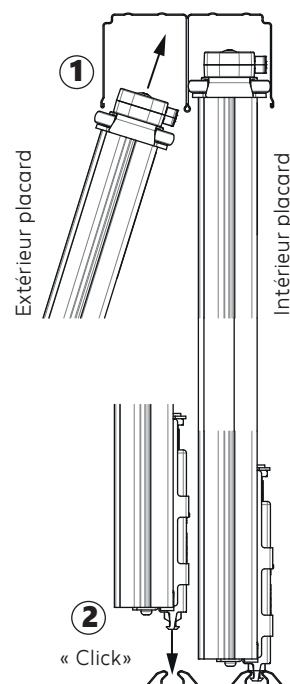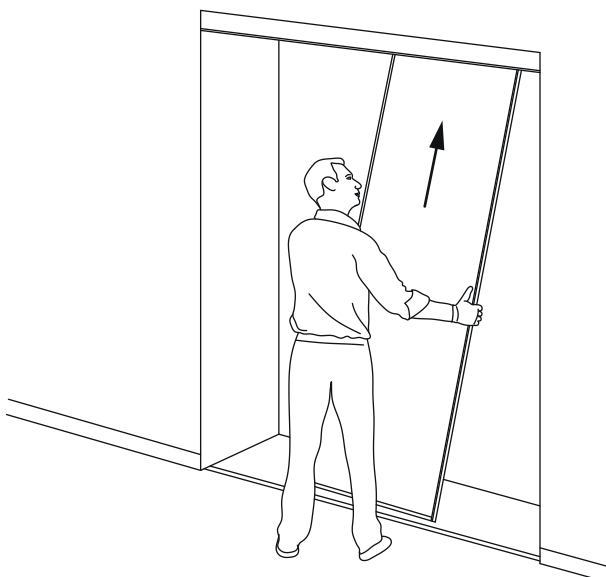


Descendre la cassette

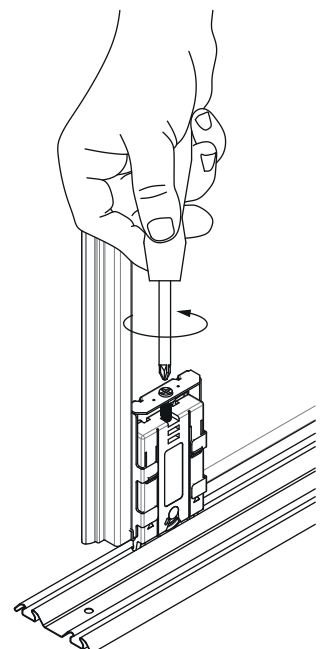


RÉGLAGE DES PORTES

6 Régler l'aplomb des portes :


Ajuster la hauteur

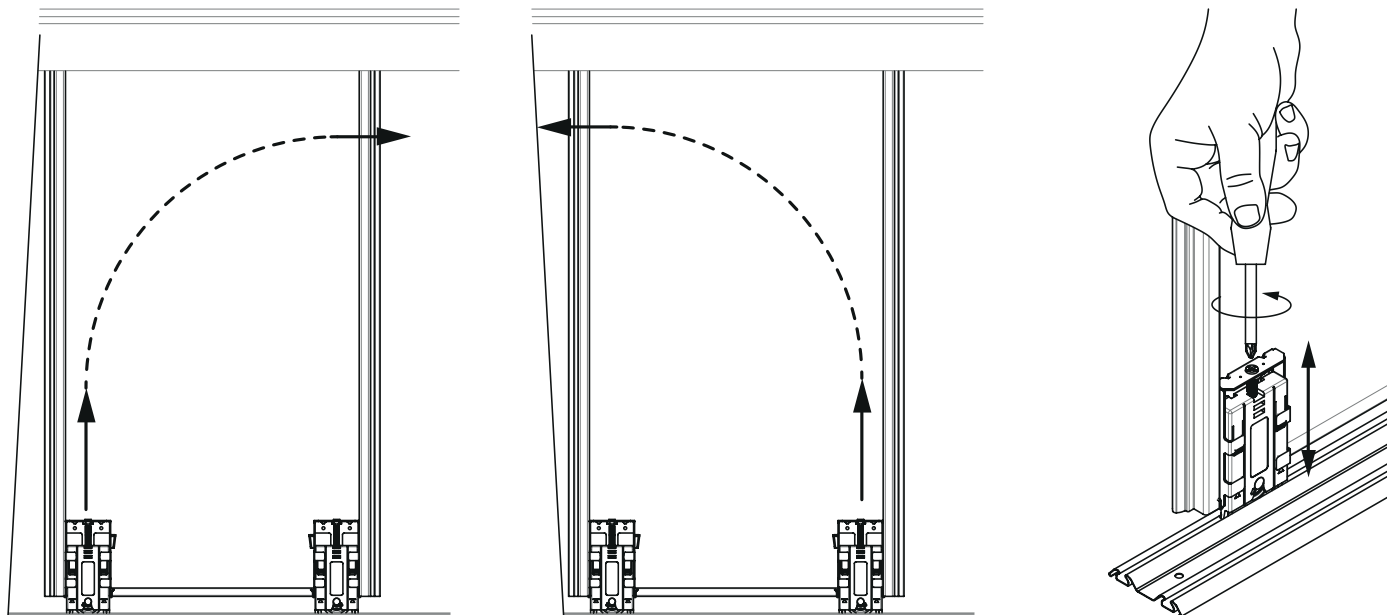

7 Nettoyer le rail haut

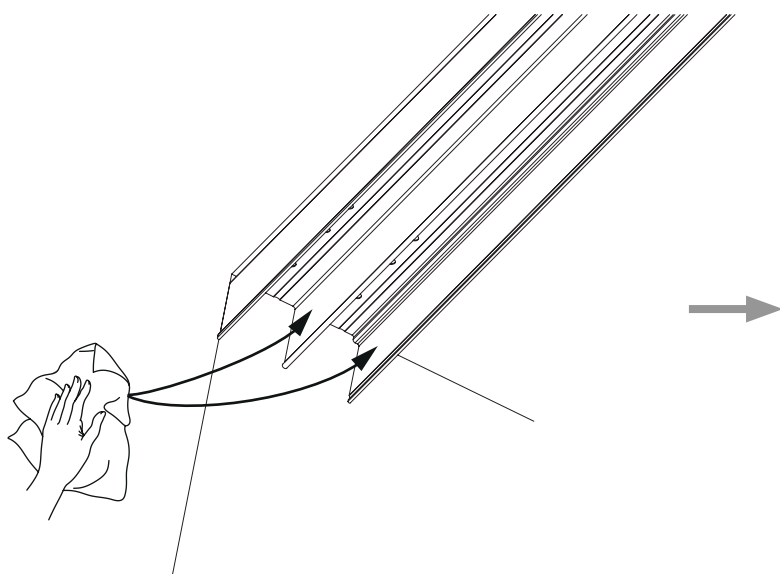



8 Retirer le film des ergots :

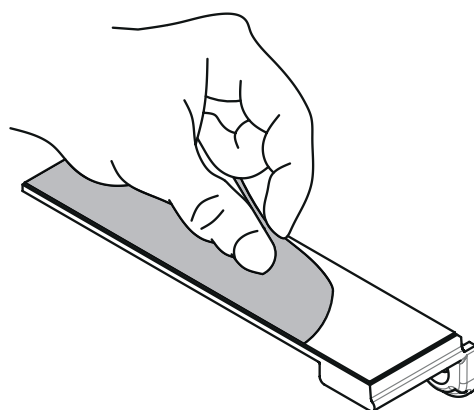

RÉGLAGE DES PORTES

9 Coller les ergots en butée contre le mur :

10 Fixer les ergots grâce aux vis

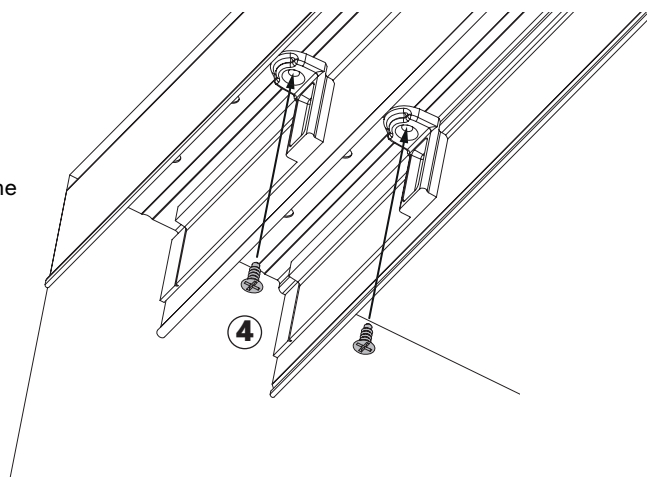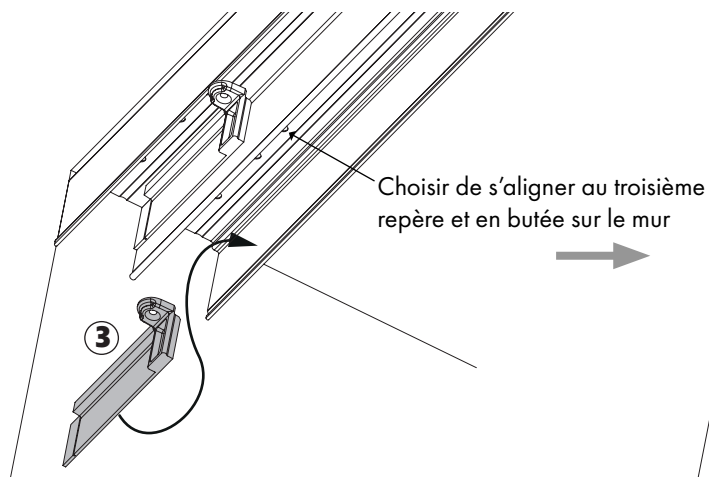

💡 Retirer les films de protection des montants

Informations sur la fin de vie et le tri des emballages

Ce produit a été conçu pour permettre la séparabilité des éléments de matériaux différents. En apportant votre produit usagé dans un lieu où son démantèlement sera assuré par des opérateurs formés (déchetterie, centre de démantèlement). Chaque pièce suivra une filière de valorisation (matière ou énergétique) appropriée.

