

ANNEAU DE LEVAGE - Main de levage

RÉF. / 5030

Levage et manutention d'éléments préfabriqués (béton ...)
Coefficient de sécurité 1/5



RAPIDE et EFFICACE
en toute sécurité !

Poignée ergonomique multidirectionnelle !



Ancre de levage (sur demande)

Anneaux non-compatibles avec les ancrages de relevage

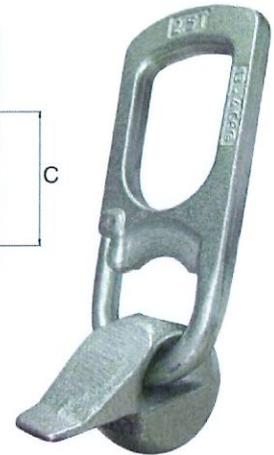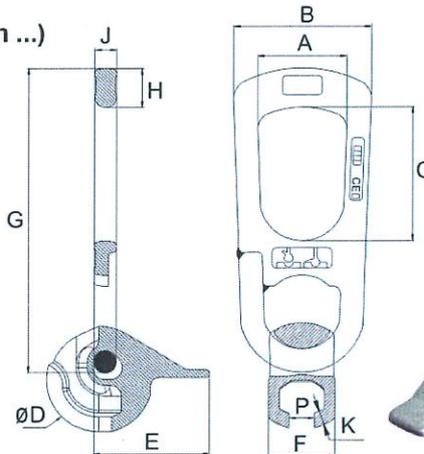

Modèle ARTEON
réf. 5029


CODE	A	B	C	D	E
CMU (kg)					
A (mm)					
B (mm)					
C (mm)					
Ø D (mm)					
E (mm)					
F (mm)					
G (mm)					
H (mm)					
J (mm)					
K (mm)					
P (mm)					
Poids (kg)					



Coefficient de sécurité 1/4

réf. 5030 - Modèle

CODE	A	B	C
CMU (kg)	1300	2500	5000
A (mm)	34	42	55
B (mm)	42	49	70
C (mm)	80,4	99	133
D (mm)	70,5	85	88
E (mm)	45	57	69
F (mm)	73	88	110
H (mm)	157	190	233
L (mm)	181	220	271
M (mm)	11,5	16	22
Poids (kg)	0,89	1,30	3,24

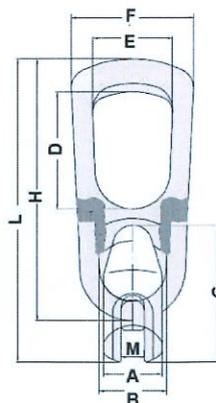

Modèle IMPORT
réf. 5030