



## DESCRIPTION PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Fixation d'un cavalier pivot en faux plafond.

<b>Nom commercial</b>	Nom du produit	Piton mâle
<b>Dimensions du produit</b>	Hauteur (en mm)	10
	Largeur (en mm)	10
	Longueur (en mm)	77
	Poids (en kg)	0,013
<b>Matière</b>		Acier zingué
<b>Consommation</b>	Consommation moyenne (par m <sup>2</sup> )	1,8
	Consommation moyenne (par ml)	0,6
<b>Info pour l'implantation : tous produits</b>	Emballage unitaire : type	Boîte
	Emballage unitaire : hauteur (en cm)	7,8
	Emballage unitaire : largeur (en cm)	10,8
	Emballage unitaire : poids (en kg)	1,3
	Emballage unitaire : profondeur (en cm)	16,8
	Nombre de produits / colis (en pièces)	100

## AVANTAGES

- Pose classique et rapide
- Solidité du pignon
- Ne nécessite qu'un cavalier pivot en accessoire complémentaire

## REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Nomenclature douanière : 73181541

## REFERENCES & CONDITIONNEMENTS


- Référence produit : A02979
- Code barre : 3585501029790
- Conditionnement : Boîte de 100 pièces. 600 boîtes par palette.

## DOMAINE D'APPLICATION

Le pignon mâle est utilisé pour la rénovation de plafond.

## MISE EN ŒUVRE

1. Percer un trou dans le bois.
2. Fixer le pignon mâle dans le bois.
3. Visser le cavalier pivot sur le pignon mâle.
4. Fixer la fourrure sur le cavalier pivot.

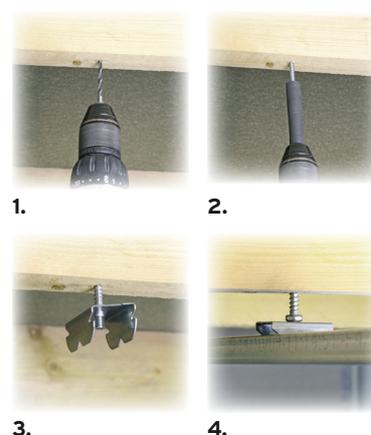

## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

Cavaliers pivots : le pignon mâle va fixer le cavalier pivot.