Produit: **1759-20**

STATION DE POMPAGE 5000/5e LCD COMFORT

Présentation produit

Pompe de surface automatique idéale pour arroser le jardin ou alimenter sa maison en eau. Très facile à mettre en marche et équipée d'un écran LCD indiquant les incidents de fonctionnement et les actions correctives à apporter.

Image du produit

Description

Ref Gardena	**1759-20**
Désignation	**Station de pompage 5000/5e LCD Comfort**
EAN gencod	**4 078 500 004 541**
Conditionnement	**1**
PNC	**967 296 401**

Bénéfices produit

Pratique

Large ouverture pour remplir facilement la pompe et faciliter son amorçage.
Avec filtre transparent et 2 sorties d'eau dont 1 pivotante.

Ecran LCD

Description des problèmes de fonctionnement et des actions correctives à mener pas à pas. Plus besoin de mode d'emploi ! Avec en plus l'affichage des données en cours (pression, débit, avertissement gel,..)

Clapet anti-retour automatique intégré

Pour faciliter la mise en marche de la pompe :
1) Je remplis la pompe en eau
2) Je branche
3) Je place l'interrupteur sur START, la bascule se fera automatiquement sur AUTO.

Programme faible débit

Possibilité de choisir le mode:
> 2 min - 7 cycles de détection en 2 min, idéal pour l'arrosage classique
> 60 min - 1 cycle de détection toutes les 60 min, idéal pour une programmation de goutte à goutte de moins de 60 min ou un programme court de machine à laver
> OFF - pas de détection, idéal pour les programmations plus longues

Technologie et autres caractéristiques



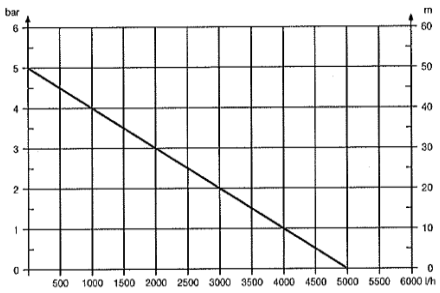

Caractéristiques techniques	**Puissance**	**1300 W**
	Débit max.	**5 000 l/h**
	Turbine	**Jet**
	Pression max.	**5 bar**
	Pression de démarrage	**3,2 +/- 0,2 bar**
	Hauteur manométrique max.	**50 m**
	Hauteur d'auto-amorçage max.	**8 m**
	Clapet anti-retour automatique intégré	**Oui**
	Programme faible débit	**Oui 3 modes : ON 2 min et 60 min et OFF**
	Niveau de puissance accoustique mesurée	**79 dB**
Confort d'utilisation	**Large ouverture de remplissage**	**Oui**
	Poignée	**Repliable**
	Ecran LCD	**Oui**
	Bouchon d'évacuation	**Oui**
	Pieds en caoutchouc	**Oui**
Sécurité	**Sécurité manque d'eau**	**Oui**
	Disjoncteur thermique : protection contre la surchauffe du moteur	**Oui**
Autres	**Température max du liquide**	**35°C**
	QR code sur la pompe	**Oui**
	Nombre de sorties d'eau	**2 - dont 1 pivotante**
	Filetage de raccordement	**33,3 mm (G1)**
	Câble d'alimentation	**1,5 m H07 RNF**
	Liquide refoulé	**eau douce non chargée seulement**
Dimensions produit	**Longueur**	**47 cm**
	Largeur	**26 cm**
	Hauteur	**34 cm**
	Poids	**13,4 kg**

Accessoires compatibles

Set de raccordement grand débit	**ref : 1752-20**
Interrupteur manométrique avec sécurité manque d'eau	**ref : 1739-20**

Garantie

Durée	**2 ans**

Logistique



Dimensions de l'emballage (cm)	**49 x 27 x 36**
Poids produit + packaging	**14,4 kg**