

**Présentation produit**

Sans-fil, pratique et flexible, la pompe d'évacuation eaux claires 2000/2 18V P4A vous permettra d'évacuer, transvaser et pomper de l'eau claire à légèrement chargée. La batterie 18V, 2,5 Ah apporte de la liberté et de la puissance partout où vous en avez besoin. 3 modes de puissance et 3 durées de minuterie peuvent être activés pour un usage flexible en fonction des besoins. L'indicateur LED sur le boîtier batterie permet de suivre l'état de charge de la batterie en temps réel. La batterie POWER FOR ALL est compatible avec plus de 70 produits des 6 marques de l'ALLIANCE POWER FOR ALL.

**Image du produit**

**Description**

Réf. GARDENA	14600-20
Désignation	Pompe d'évacuation eaux claires 2000/2 18V P4A
EAN gencod	4 078 500 054 089
Conditionnement	1
PNC	970 508 901

**Bénéfices produit**
**Puissance et flexibilité**


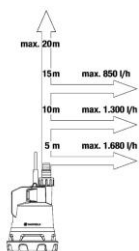
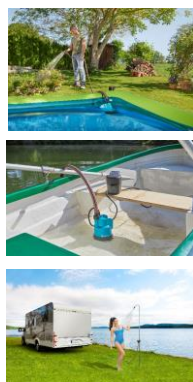
Pompe sur batterie 18V, 2,5 Ah. 3 modes de puissance différents peuvent être activés pour un équilibre parfait entre autonomie et débit d'eau. Elle dispose également d'un mode minuterie (5 - 10 - 15 min).


**Praticité**

Le coffre à batterie peut être soit laissé sur la pompe dans le cas de faible profondeur d'eau, soit détaché de la pompe et posé sur le sol ou accroché à l'aide du crochet métallique. L'indicateur LED permet de suivre facilement l'état de la batterie pendant l'utilisation de la pompe.


**Sécurité**

Le coffre à batterie protège la batterie des intempéries. La pompe dispose également d'un disjoncteur thermique de sécurité.


**Caractéristiques**


<b>Usage</b>	Pour évacuer, transvaser et pomper de l'eau claire à légèrement chargée	
<b>Caractéristiques techniques</b>	Puissance et capacité de la batterie	Li-ion 18V, 2,5Ah
	Temps de charge de la batterie (avec chargeur standard)	Environ 2h
	Indicateur LED : affichage de l'état de charge de la batterie	Oui
	Modes de puissance et autonomies	3 modes 1100 l/h - 0,40 bar - 65 min. 1700 l/h - 1,3 bar - 35 min. 2000 l/h - 2,0 bar - 18 min.
	Débit max.	2 000 l/h
	Pression max.	2 bar
	Profondeur d'immersion max.	1,8 m
	Hauteur d'aspiration jusqu'à	5 mm
	Diamètre max. des particules	0,5 mm
	Fonction minuterie	5 - 10 - 15 min
	Coffre à batterie détachable et crochet de fixation	Oui
	Disjoncteur thermique : protection contre la surchauffe du moteur	Oui
	Température max du liquide	35°C
Nombre de sorties d'eau	1	
Filetage de raccordement	33,3 mm (G1")	
Câble d'alimentation	2 m H07 RN-F	
Liquide refoulé	eau claire, légèrement chargée	
<b>Dimensions produit</b>	Longueur (en mm)	140
	Hauteur (en mm)	270
	Largeur (en mm)	140
	Poids avec batterie (en kg)	2,3
<b>Dimensions packaging</b>	Longueur (en mm)	256
	Hauteur (en mm)	305
	Largeur (en mm)	194

**Accessoires compatibles**


Batterie P4A PBA 18V/72	Réf : 14905-20
Chargeur rapide P4A AL 1830 CV	Réf : 14901-20
Kit de démarrage P4A PBA 18V 45 AL/45 + AL 1830	Réf : 14906-20
Kit de démarrage P4A 2x PBA 18V 45 AL/45 + AL 1830	Réf : 14907-20
Kit de démarrage P4A PBA 18V 72 AL/72 + AL 1830	Réf : 14908-20

**Garantie**


Durée	5 ans *
-------	---------