

LOCTITE

Multi-usages

Kintsuglue

• 3x5g

Nomenclature douanière 350610000000L



PAYS DE FABRICATION : Espagne

DESTINATIONS

- Multi-usages, facile à malaxer, sans odeur
- Idéal pour remplir, reconstruire, embellir, protéger, et réparer.
- Pour la réparation, la protection d'objets décoratifs.
- Colle de nombreux matériaux comme l'aluminium, le béton, le carreau, le verre, le bois, la céramique, le liège, les métaux * 1), le polyester renforcé de fibres de verre et autres matières plastiques, les textiles, le papier, le carton, le polycarbonate, la mousse de polystyrène (Styrofoam®), la pierre...

Kintsuglue est une pâte exceptionnelle conçue pour réparer la plupart des objets cassés. Modelable, résistante et flexible après son durcissement, elle peut être appliquée à tout ce que vous souhaitez. Ne convient pas aux matériaux PE, PP et PTFE.

* 1) Avant l'application, effectuer des tests pour assurer la compatibilité de Kintsuglue avec des métaux non ferreux comme le cuivre, le bronze et le laiton.

MISE EN ŒUVRE

Prétraitement des surfaces

Les surfaces à assembler doivent être propres et exemptes de graisse et de poussière. Si nécessaire, aspirez les surfaces et nettoyez-les avec un solvant (par exemple, le naphta, l'alcool). Enlever complètement les anciens résidus d'adhésif et d'étanchéité ainsi que les couches de peinture mal adhérentes. Si nécessaire, protégez les zones adjacentes en les masquant avec des films ou des bandes adhésives.

Commencer :

Assurez-vous que vos mains sont propres et exemptes de graisse ou de crèmes avant de malaxer Kintsuglue, sinon cela affectera négativement la résistance et l'adhérence de la colle.

Prenez la quantité de Kintsuglue dont vous avez besoin et pétrissez-la pendant au moins 10 secondes, plus vous malaxez, plus vous serez doux et plus facile à appliquer dans des couches plus minces, si nécessaire.

L'application :

Appliquer la pâte malaxée sur l'une des surfaces à attacher. Assembler les pièces, aligner et appliquer une pression ferme pour assurer un contact complet de la masse de Kintsuglue avec les pièces. En général, le serrage n'est pas nécessaire, mais peut aider les pièces qui restent ensemble lors du durcissement de la colle.

Pour coller des objets plus lourds serrez les deux objets à l'aide d'une pince à vis ou de ruban adhésif, il est recommandé de fixer au moins 24 heures.

Remplissez et reconstruisez :

Après le malaxage, remplir la fissure, le trou ou mouler la forme souhaitée dans les 30 minutes suivantes. Vous pouvez réduire l'excès de pâte avec un couteau ou une carte de jeu avant le durcissement. Vous pouvez également lisser la surface avec votre doigt. Laissez agir. Une fois durci, Kintsuglue peut être coupé, troué ou peint.

CONDITIONNEMENT

Sachet 3x5g. Durée de conservation : **18 mois**.

CARACTERISTIQUES

- Peignable, se colle et se décolle
- Doux au toucher
- Flexible et résistant aux chocs
- Résiste à l'eau et aux températures extrêmes
- Sans silicone

Technologie

Pâte à réparer flexible

Couleur

Blanc ou Noir/ Mélanger les deux pour créer une gamme de gris

Poids spécifique

1.86 g/cm³ at 25°C

Résistance mécanique (après 24h) : 10 à 30 Kg/cm² suivant usage.

Pendant le mélange et le séchage :

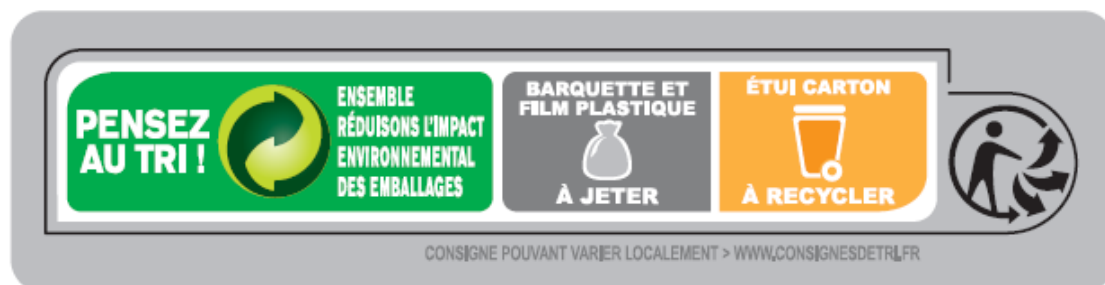
Temps d'application	30 minutes après ouverture du sachet
Temps de correction	30 minutes après l'application
Temps de séchage	Résistance finale après 24h de séchage

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Éliminez tout résidu de pâte à l'aide d'un chiffon sec avant de vous laver les mains

Une fois que les restes du produit ont durci, ils peuvent seulement être enlevés mécaniquement.

Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>

ELIMINATION DES DECHETS

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 09 69 32 09 30 appel non surtaxé

YouJustDo.fr
www.youjustdo.fr

Mise à jour : Septembre 2017