

PH MOINS LIQUIDE 5 L

Réf : 231308

REDUIT RAPIDEMENT LE pH DE VOTRE BASSIN
AMELIORE L'EFFICACITE DES PRODUITS DESINFECTANTS
TOUS TYPES DE PISCINES – TOUS TYPES DE TRAITEMENTS
FORMULE LIQUIDE : IDEAL POUR LES PISCINES AVEC REGULATION AUTOMATIQUE DU PH.

Utilisation

Un bon pH garantit l'efficacité des produits de désinfection et un meilleur confort de l'eau. Permet de baisser rapidement le pH. Très forte teneur en matière active. Ne génère pas d'ions chlorures.

Sa formule liquide est particulièrement adaptée aux systèmes de régulation du pH automatique. Compatible avec tout équipement de filtration. A l'état dilué, compatible avec tous types de traitements : chlore, brome, oxygène actif, sel.

Composition

ACIDE SULFURIQUE 15 % (CAS n°7664-93-9)

Propriétés et caractéristiques

Aspect du produit : liquide limpide, incolore à jaune pâle.
 pH (20°C) : < 1


Mode d'emploi

Mesurer le pH de l'eau du bassin à l'aide de l'analyseur pH et corriger si nécessaire de façon à maintenir le pH entre 7,2 et 7,5 pour les piscines traitées au chlore et entre 7,2 et 7,8 pour les piscines traitées au brome.

Traitement au chlore :



Traitement au brome :

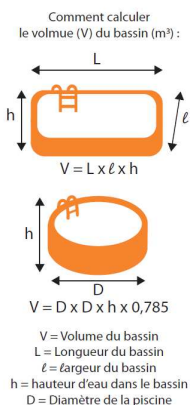

IMPORTANT : procéder en l'absence de baigneurs.

• Utilisation manuelle :

Dose : en moyenne, pour baisser le pH de 0,1 0,2 unités, mettre 0,5 L pour 25 m³.*

Verser le pH MOINS LIQUIDE devant les buses de refoulement, filtration en fonctionnement.

Eviter de verser de trop grandes quantités à la fois : maximum 2 L pour 50 m³ d'eau à 2 heures d'intervalle.


Faire une mesure de pH entre chaque rajout. Ne jamais verser le pH MOINS LIQUIDE directement dans le skimmer = risque de réaction avec les agents oxydants ou floculants présents dans le circuit.

*Pour des valeurs de pH ou de TAC très élevées (> 15°f), le dosage peut être doublé voire triplé.

• **Utilisation en injection automatique :** le pH MOINS LIQUIDE est injecté au moyen d'une pompe doseuse qui régule le pH de l'eau du bassin.

Il peut être utilisé pur en reliant le bidon directement à la pompe doseuse ou en transvasant le produit dans le bac de stockage de l'installation.

En cas d'utilisation dilué, remplir le bac de stockage avec l'eau avant de rajouter le pH MOINS LIQUIDE. Jamais l'inverse.

 ab7 industries INVENTER LE FUTUR	FICHE TECHNIQUE	ECOGENE®
PH MOINS LIQUIDE 5 L		Réf : 231308

Conditionnement

Bidon plastique + Bouchon sécurité

VOLUME NET : 5 L

Consignes de sécurité

Se référer à la fiche de données de sécurité du produit.

AB7 Industries, BP9, 31450 Deyme, France - tél. (33) 05 62 71 78 88 - fax (33) 05 61 81 54 90
www.ab7-industries.fr - info@ab7-industries.fr
accès direct commercial : 05 62 71 78 84

La marque ECOGENE est une marque qui existe depuis 1990 et propose des produits pour l'habitat,
le terme ECO signifiant maison en grec ancien.

