



VOUS AVEZ BESOIN :


- 25 planches de bardage de 27 mm d'épaisseur x 1 m de long (10 pour le plancher et le toit, 15 pour les parois)
- 5 tasseaux de 25 x 49 mm x 1 m
- 4 poteaux de 45 x 45 mm x 1 m
- Une scie circulaire, une scie sauteuse ou une scie à bois
- Une perceuse-visseuse
- Des vis
- Une équerre de menuisier
- Des équerres de chaise (facultatif)
- Un mètre, un crayon
- OPTION : du polystyrène ou de la laine de verre pour isoler les parois.

#ANIMALERIE

🕒 5h

★ Intermédiaire


Votre toutou est un membre à part entière de votre famille et vous faites tout pour son bien-être. Vous voulez lui installer une petite niche pour qu'il puisse s'abriter lorsqu'il est dehors ? LaMaison.fr vous accompagne et vous guide dans la construction d'une niche en bois pour votre chien.

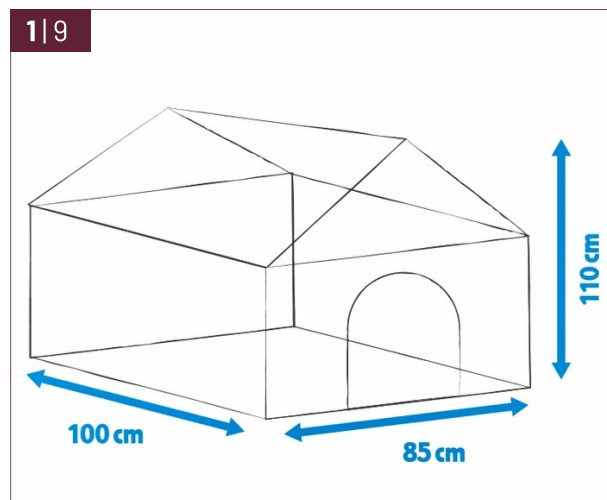

ETAPE 1/9 Définissez les dimensions

La taille de la niche dépend de la taille de votre chien. Pour ce tuto, nous utiliserons les mesures qui correspondent à la taille d'un chien adulte de race moyenne mais vous pouvez tout à fait choisir d'autres dimensions selon la taille de votre chien.

- Profondeur : 100 cm
- Largeur : 85 cm
- Hauteur : 110 cm

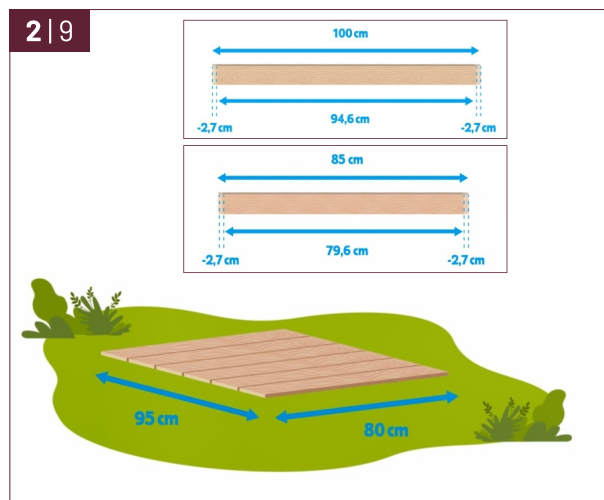


ETAPE 2/9 Préparez le plancher

La taille du plancher correspond aux dimensions de la niche (85 x 100 cm) sans compter l'épaisseur du bardage (2,7 cm) de part et d'autre. On obtient ainsi :

- Longueur : 94,6 cm, soit 95 cm
- Largeur : 79,6 cm, soit 80 cm

Découpez les planches à l'aide de votre scie et en respectant ces dimensions.

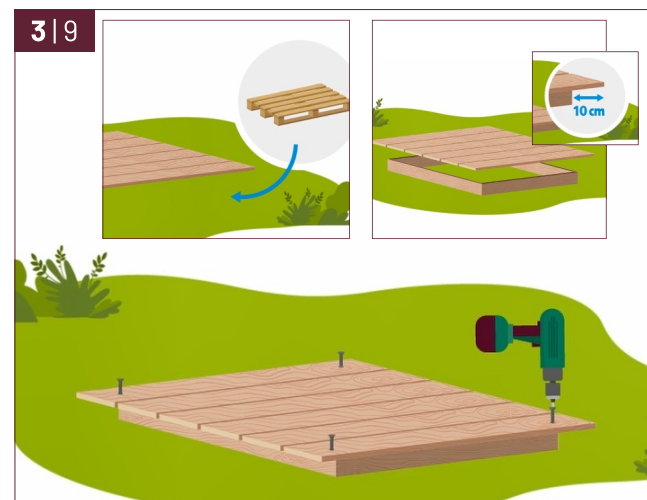

ETAPE 3/9 Installez le plancher


Afin d'éviter que la niche ne s'abîme avec le temps, il est préférable de la surélever. Vous pouvez utiliser une palette ou bien ajouter quatre pièces de bois (2 de 75 cm de profondeur et 2 de 60 cm de largeur) pour former un rectangle sous le plancher, en contact avec le sol. Assemblez les planches à la palette ou aux pièces de bois en perçant par le dessus. Les têtes de vis sont donc visibles au niveau du sol de la niche.

SUR INSTAGRAM, PARTAGEZ VOTRE RÉALISATION AVEC LE #LAMAISONFRCHEZMOI

Les informations fournies dans ce projet sont à titre indicatif. La réalisation est sous votre entière responsabilité. Nous vous recommandons de toujours respecter les normes de sécurité en vigueur et de consulter un professionnel si nécessaire.




RETROUVEZ LE PROJET
EN VIDÉO ICI !

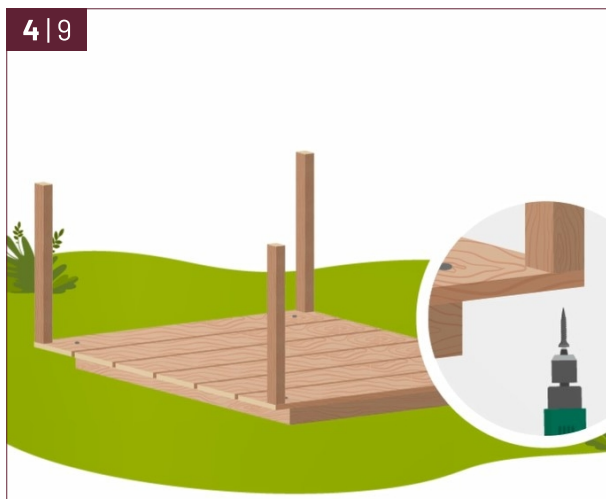


ETAPE 4/9 Fixez les poteaux de la structure...

Coupez les poteaux à 80 cm et fixez-les avec des vis, sur le plancher aux quatre coins de la niche.

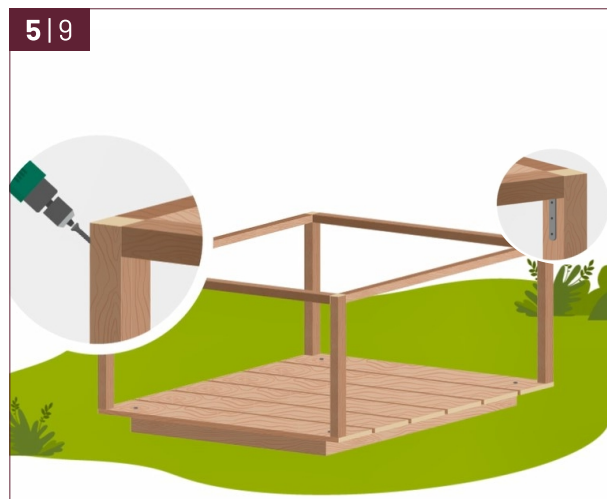

ETAPE 5/9 ... ainsi que les traverses

Ajoutez ensuite les traverses que vous aurez découpées à la longueur du plancher moins l'épaisseur des poteaux, soit 86 cm et 71 cm. Pour renforcer l'ensemble, ajoutez des équerres de chaise dans les angles.

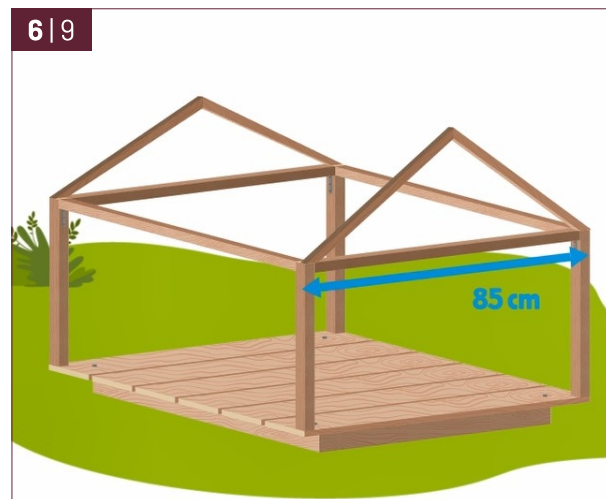

ETAPE 6/9 Créez les pignons du toit

Pour le toit, il faut former un triangle isocèle à l'avant et à l'arrière. La base de ce triangle mesure 85 cm. Il faut donc ajouter deux tasseaux : un de 30 cm et un de 25,5 cm. Notez que sur l'un des tasseaux, il faut retirer l'épaisseur afin qu'ils s'emboîtent correctement, c'est-à-dire parfaitement alignés.




ETAPE 7/9 Finalisez le toit

Fixez un dernier tasseau de 100 cm pour rejoindre les deux « pointes » des triangles. Pour un meilleur maintien, vous pouvez découper des angles dans votre tasseau pour qu'il s'emboîte parfaitement dans vos angles de triangles. Votre structure est maintenant prête !



ETAPE 8/9 Réalisez le bardage

Il ne vous reste plus qu'à recouvrir la structure de la niche ! Pour cela, il vous faudra des planches de 100 cm et d'autres de 85 cm. Découpez-les et fixez-les dans le sens de la longueur. Une fois la niche recouverte, créez une ouverture pour l'entrée. Celle-ci doit être au moins aussi grande que votre chien lorsqu'il est assis. Tracez vos mesures et découpez à l'aide de votre scie. Si besoin, utilisez des restes de chutes pour solidifier les planches après la découpe de la porte.

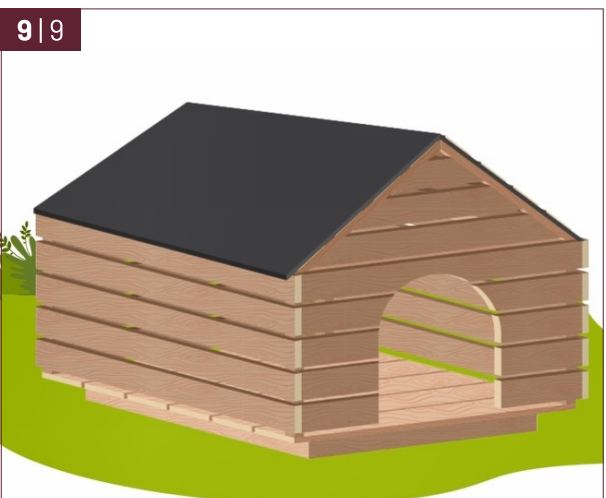

ETAPE 9/9 Recouvrez le toit

Pour finaliser le toit, vous pouvez recouvrir le bois avec des ardoises ou bien avec un goudron de toit en rouleau.

Poncez l'ouverture de la niche si la découpe a des imperfections et lasurez de 2 ou 3 couches l'extérieur et l'intérieur de la niche afin de la protéger des intempéries et des parasites.

SUR INSTAGRAM, PARTAGEZ VOTRE RÉALISATION AVEC LE #LAMAISONFRCHEZMOI

Les informations fournies dans ce projet sont à titre indicatif. La réalisation est sous votre entière responsabilité. Nous vous recommandons de toujours respecter les normes de sécurité en vigueur et de consulter un professionnel si nécessaire.



RETROUVEZ LE PROJET
EN VIDÉO ICI !